

## Faktablad 2

# Knauf Step Board D3 på Novopan Klimagulv

Knauf Step Board D3 er en speciel gulvgipsplade med kartonoverflade. Pladen har rette kartonbeklædte langkanter og skårne kortkanter. Mål: 12,5 x 600 x 2400 mm.

Step Board anvendes blandt andet til montage på Novopan Klimagulv. Pladen monteres vinkelret på klimagulvet. Step Board fastgøres til Klimagulvet med Knauf Skrue TS 47 pr. 200 mm langs pladekanter og 300 mm på plademidte. Kortkantsamlingerne forskydes min. 400 mm fra række til række. Det anbefales at udlægge en gulvpap (500 g/m<sup>2</sup>) mellem varmfordelingspladerne og gulvgipspladerne. Markér varmeslangernes placering oven på gulvpappen eller gulvgipspladen, så der ikke skrues ned i varmeslangerne.

Novopan Klimagulv monteres i.h.t. Novopans vejledning på et stabilt og plant underlag. Ved keramiske belægninger skal undergulvets strøafstande reduceres til 300 mm.

### Belægninger:

#### Banevare

Ved belægninger med PVC, linoleum, kork, tæpper m.v. primes med Knauf Gulvprimer 431 og fuldspartles med min. 2 mm Knauf F 415 gulvspartelmasse. Før påklæbning af belægningen skal klæbeevnen til spartelmassen kontrolleres.

#### Fliser

Flisestørrelsen må ikke overstige 300 x 600 mm. Fliserne monteres med en fleksibel fliseklæber i.h.t. leverandørens vejledning. Fx Alfix Letfix Ekstra. Det anbefales at alle pladesamlinger armeres med fx Alfix armeringsvæv.

#### Trægulve



Der kan monteres bøjleparket, alle former for klikgulve, eller sammenlimede parketgulve direkte oven på gipselementerne.

Der kan ikke lægges trægulve, der limes til undergulvet.

#### Anvendelsesområde

Knauf Step Board kan anvendes i belastningsklasse A1 og B op til 2,5 kN/m<sup>2</sup>.

Knauf Step Board må ikke anvendes i vådrum.

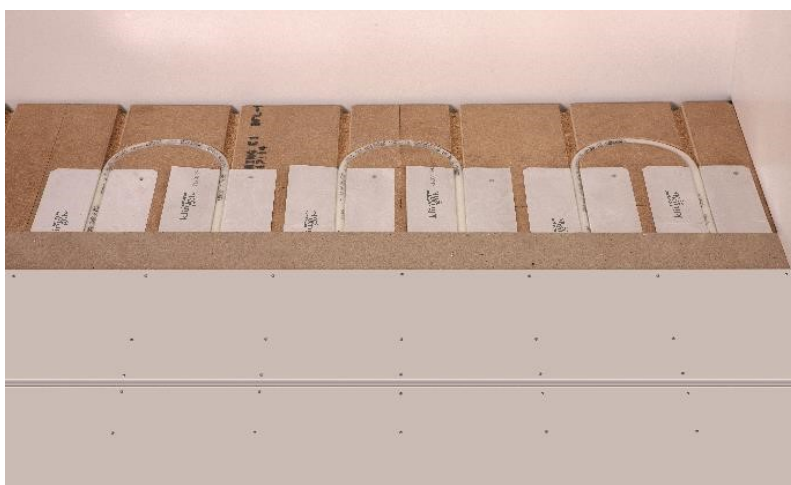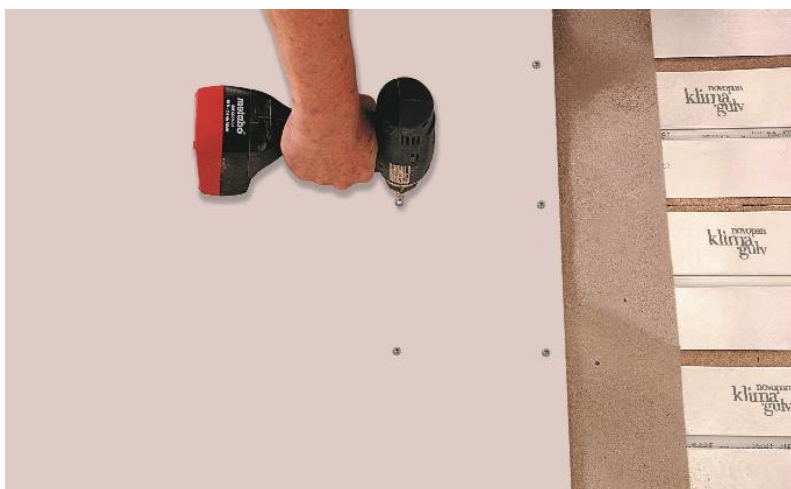

I øvrigt henvises til montagevejledninger for

“SPAANDEX K-gulv og NOVOPAN Klimagulv”

**kronospan**

NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Kronospan ApS  
Fabriksvej 2, Pindstrup  
8550 Ryomgaard  
004589747400  
www.novopan.dk