
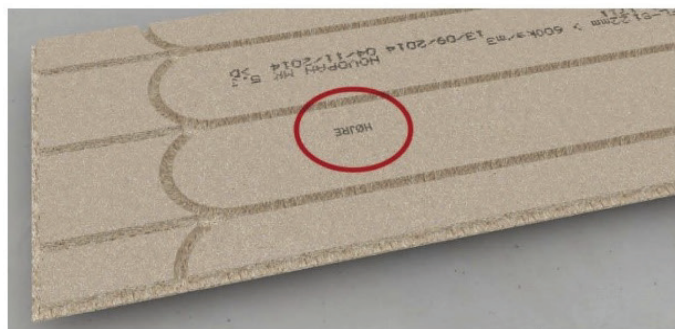


## Faktablad 16

# Novopan Klimagulv vendeplader

Vendeplader til Novopan 2 mm Klimagulvplader findes i en højre og en venstre. Pladen er påtrykt "højre eller venstre". Er det en venstre plade, vender feren frem på langsiden og frem på højre kortside. Nedlægning påbegyndes i rummets venstre hjørne med en venstreplade mærket 1. Er man i tvivl om højre/venstre - plade kan det afgøres ved at stille sig på spånpladen så pladeteksten er læsbar og langsiden feder fremad. Derefter lægger man X antal ligesporede plader. Når afstanden til væggen i højre side er under 180 cm, saves sidste ligesporede plade og højre vendeplade af i en stump samling over en strø. Påfør samlingen så meget lim, at den presses op og er synlig på pladeoverfladen, den overskydende lim aftørres efterfølgende med en fugtig klud, vær særlig omhyggelig med aftørring af limen nede i sporene. Pladerække 2 påbegyndes fra højre mod venstre, med en højre vendeplade.

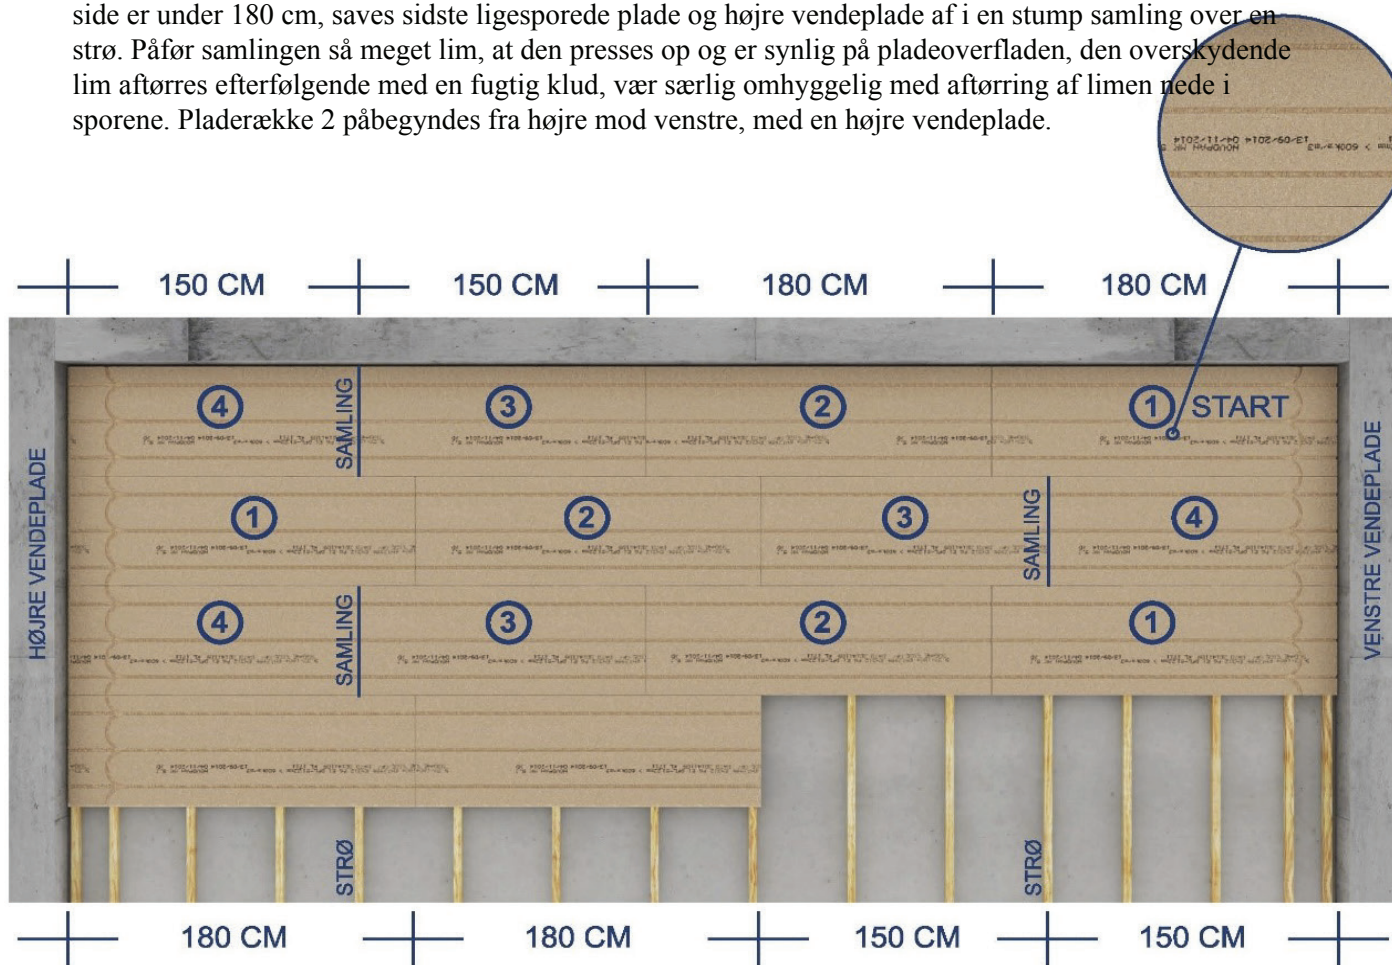

I øvrigt henvises til montagevejledninger for  
"SPAANDEX K-gulv og NOVOPAN Klimagulv"

**kronospan**

NOVOPAN TRÆ-INDUSTRI

Kronospan ApS  
Fabriksvej 2, Pindstrup  
8550 Ryomgaard  
004589747400  
www.novopan.dk